

Digitaluhren

Digitaluhren

Style 5D

Beschreibung :

- ▶ Innenuhr mit Leuchtdiodenanzeige und mehrsprachigem Kalender,
- ▶ Anzeige : Stunden-Minuten-Datum mit mehrsprachigem Kalender,
- ▶ Das Datum kann abwechselnd in 2 Sprachen angezeigt werden,
- ▶ Ziffernhöhe : 5 cm
- ▶ Ablesbarkeit bis zu 20 m,
- ▶ Diodenfarben : Rot, Grün, gelb und blau,
- ▶ Ausführungen: Quarzuhr, Nebenuhr 24V Minuten- oder Halbminutenimpulse, Nebenuhr zur Empfang von AFNOR codierten Zeitinformationen, NTP oder DHF drahtlose Nebenuhr.



Technische Daten :

- ▶ Mattschwarzes ABS Gehäuse (IP30,IK07), Frontscheibe mit Filter,
- ▶ 4 mögliche Helligkeitseinstellungen,
- ▶ Ablesewinkel : 120°,
- ▶ Anzeige im 12- oder 24-Stunden Modus,
- ▶ Vorprogrammierte Sommer- Winterzeitumstellung mit immerwährendem Kalender,
- ▶ Datenspeicher : 7 Tage,
- ▶ Genauigkeit der Zeitbasis : 0,2 Sek/Tag,
- ▶ Geräuschloser Betrieb,
- ▶ 2 Tasten zur Einstellung bzw. Programmierung der Parameter,
- ▶ 7-Segment Ziffern mit 3x6 Dioden,
- ▶ Matrixbuchstaben mit 35 Dioden,
- ▶ Versorgung 230V ±10%, 50/60 Hz oder PoE (Power over Ethernet) für die NTP Nebenuhren.
- ▶ NTP Synchronisation: nur Multicast.
- ▶ NTP Ausführung: PoE Versorgung (Power over Ethernet), Klasse 0, Maximum 12W.
- ▶ Stromverbrauch : 100 mA,
- ▶ Elektrische Sicherheit: Klasse 2.
- ▶ Betriebstemperatur : -5 bis 50°C.
- ▶ Gewicht: 1,6 Kg

Normen:

- ▶ Emission NF EN50081-1
- ▶ Empfindlichkeit NF EN50082-1
- ▶ Sicherheit NF EN60950


Zubehör :

- ▶ Doppelseitiger Wand- oder Deckenhalter 936 300
- ▶ Einseitiger Wand- oder Deckenhalter, 936 301
- ▶ Tischträger 936 303


Diodenfarben



Abmessungen in mm

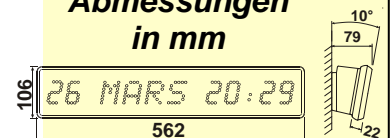

Wandhalter

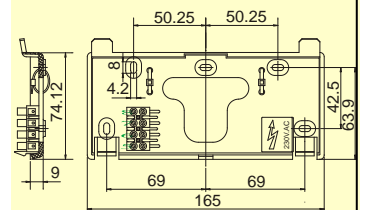

Style 5D Hinweis

- ▶ Autonome Quarzuhr / Nebenuhr für 24V Minuten-, Halbminutenimpulse 936 511
 - ▶ Nebenuhr zum Empfang von codierten AFNOR Zeitinformationen 936 521
 - ▶ DHF drahtlose Nebenuhr 936 571
 - ▶ NTP PoE Nebenuhr 936 5A1
- Die letzte Ziffer der Bestellnummer entspricht der Diodenfarbe. Verwenden Sie bitte 1 für Rot, 2 für Grün, 3 für Gelb, und 4 für blau.

